


Ventilsensorer

IN5225

IND3004DBPKG/US
Plasthus
med stik

Tasteafstand 4mm [nf]
Uskærmet

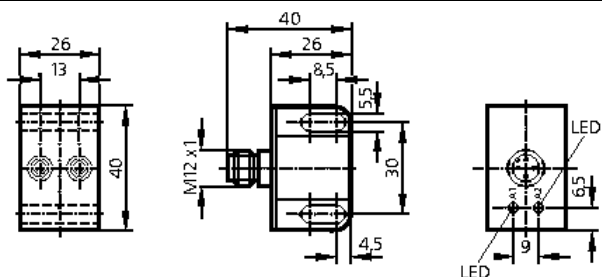

Elektrisk design

Udgangsfunktion

Driftsspænding [V]

Belastning [mA]

kortslutningsbeskyttelse

polaritetsbeskyttelse

Overbelastningsbeskyttet

Spændingsfald [V]

Strømforbrug [mA]

DC PNP

2 x sluttefunktion

10...36 DC

250

taktvis

ja

ja

< 2,5

< 15 (36 V)

Reel tasteafstand [mm]

Tasteafstand [mm]

Tolerance, koblingspunkt [% / Sr]

Hysterese [% / Sr]

Koblingsfrekvens [Hz]

Korrektionsfaktor

4 ± 10 %

0...3,25

-10...10

1...15

1300

Stål (St37) = 1 / V2A ca. 0,7 / Ms ca. 0,4 / Al ca. 0,3 / Cu ca. 0,2

Omgivelsestemperatur [°C]

Kapslingsklasse

EMC

Materiale - hus

Funktionsindikering

Udgangsindikering LED

Tilslutning

Tilslutningsskema

-25...80

IP 67

EN 60947-5-2; EN 55011 klasse B

PBT

2 x gul

M12 stik

