


# Art.: KOB416

**Keil-Rundschieber** - steigende Spindel  
**Gate valve** - rising stem

PN 16

<i>Werkstoffe/Materials</i>		<i>Auf Anfrage</i>	<i>On request</i>
Gehäuse/Body	1.4408	-TA Luft	-TA Luft
Keil/Wedge	1.4408	-E-Stellantrieb	-Electric actuator
Sitze/seats	1.4408	-Pneumatik-Antrieb	-Pneumatic actuator
Spindel/Stem	1.4571	-Umführung	-Bypass
Baulänge / face to face	DIN 3202-F5	-Heizmantel	-Steam jacket
Einsatzbereich nach DIN 2401 / Fields of application acc. to DIN2401,			<b>TRD 801.45</b>
Prüfung: Abgedrückt mit Kaltwasser (Sitz mit Nenndruck, Gehäuse mit Nenndruck x 1,5)			
Testing: prooved with cold water (Seats with nominal pressure, body with nominal pressure x 1,5)			

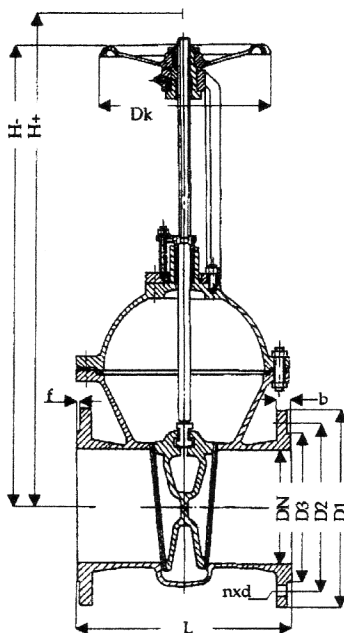

## Maße / Sizes

DN	D1	D2	D3	DK	L	H-	H+	n	d	b	f	Spø	kg
50	165	125	102	200	250	325	390	4	18	20	3	20	20
65	185	145	122	225	270	365	445	8	18	22	3	24	27
80	200	160	138	225	280	405	505	8	18	24	3	24	33
100	235	190	162	320	300	475	595	8	22	24	3	26	47
125	270	220	188	360	325	560	710	8	26	26	3	26	58
150	300	250	218	400	350	645	820	8	26	28	3	28	93
200	360	310	278	400	400	800	1025	12	26	30	3	32	124
250	425	370	335	450	450	945	1220	12	30	32	3	36	205
300	485	430	395	500	500	1130	1460	16	30	34	4	40	289
350	555	490	450	500	550	1255	1625	16	33	38	4	36	394
400	620	550	505	640	600	1450	1890	16	36	40	4	40	560
500	730	660	615	720	700	1700	2240	20	36	44	4	50	
600	845	770		800	800	1900	2550	20	39	46		60	