


# Art.: KOB516

**Keil-Rundschieber**  
**Gate valve**

- steigende Spindel  
 - rising stem

PN 16

<b>Werkstoffe/Materials</b>		<b>Auf Anfrage</b>	<b>On request</b>
Gehäuse/Body	GS-C 25	-Kettenrad	-Chain wheel
Keil/Wedge	GS-C 25	-E-Stellantrieb	-Electric actuator
Sitze/seats	X 20 Cr 13	-Pneumatik-Antrieb	-Pneumatic actuator
Spindel/Stem	X 20 Cr 13	-Umführung	-Bypass
		-Heizmantel	-Steam jacket
Einsatzbereich nach DIN 2401 / Fields of application acc. to DIN2401		-	<b>TRD 801.45</b>
Prüfung: Abgedrückt mit Kaltwasser (Sitz mit Nenndruck, Gehäuse mit Nenndruck x 1,5)			
Testing: prooved with cold water (Seats with nominal pressure, body with nominal pressure x 1,5)			

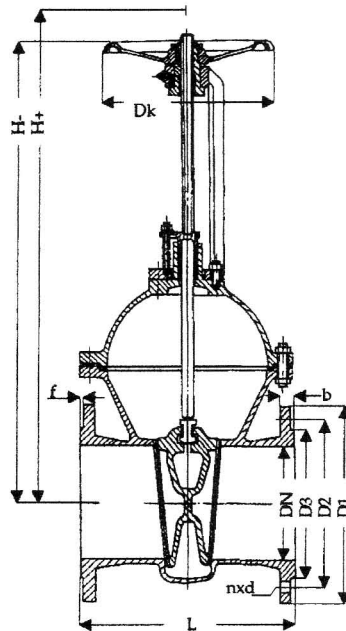

## Maße / Sizes

DN	D1	D2	D3	DK	L	H-	H+	n	d	b	f	Spø	kg
50	165	125	102	200	250	325	390	4	18	18	3	20	20
65	185	145	122	225	270	365	445	4	18	18	3	24	27
80	200	160	138	225	280	405	505	8	18	20	3	24	33
100	220	180	162	320	300	475	595	8	18	20	3	26	47
125	250	210	188	360	325	560	710	8	18	22	3	26	58
150	285	240	218	400	350	645	820	8	22	22	3	28	93
200	340	295	278	400	400	800	1025	12	22	24	3	32	124
250	405	355	335	450	450	945	1220	12	26	26	3	36	205
300	460	410	395	500	500	1130	1460	12	26	28	4	40	289
350	520	470	450	500	550	1255	1625	16	26	30	4	36	394
400	580	525	505	640	600	1450	1890	16	30	32	4	40	560
500	715	650	615	650	700	1700	2240	20	33	34	4	50	860
600	840	770		800	800	1900	2550	20	36	36		60	1210